


СТРОП ЗІ СТАЛЕВОГО ТРОСУ СК (K20/K55)

Керівництво з експлуатації

1. Призначення, склад.

1.1. Строп зі сталевго тросу, надалі в тексті - строп, призначений для використання під час виконання робіт на висоті й складається з карабінів 1 (K20) та 3 (K55), сталевго тросу 2, який вставлений в прозору еластичну трубку.

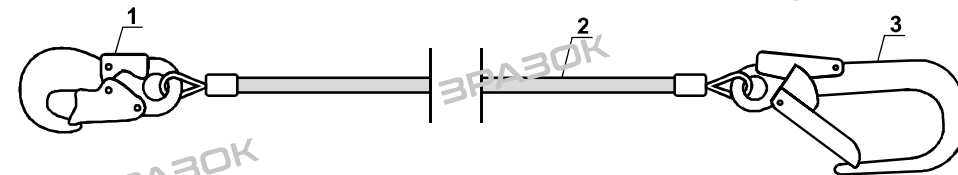

2. Технічні характеристики

Маса, кг	0,94
Довжина стропа, мм	1700
Розривне навантаження	15 kN

Строп можна використовувати у приміщеннях та на відкритому повітрі при температурі від -40°C до +40°C та відносній вологості до 98% при температурі 25°C.

3. Вказівки із застосування та технічного обслуговування.

3.1. Строп повинен використовуватись сумісно із запобіжним поясом. Закріплювання стропа за елементи конструкції має здійснюватись таким чином, щоб вільне падіння в разі зриву з висоти не перевищувало 0,5 метра. Допускається закріплення стропа за конструкції з гострими краївками, а також під час виконання вогневих робіт (електрозварювальних, газорізальних і т. д.).

3.2. У відповідності з НПАОП 0.00 -1.15 - 07 строп, перед введенням в експлуатацію, а також кожні 6 місяців в процесі експлуатації має випробуватись методом статичного навантажування вантажем масою 400кг протягом 5 хв. Відмітки про результати випробувань заносять в журнал обліку вживання засобів захисту від падіння з висоти.

3.3. Кожного разу на початку роботи необхідно оглянути стропа, за ознаками наявності наступних дефектів (порушень), що можуть призвести до відмови у роботі, або знижують їхню міцність:

- порушення (розрив жил, розплетення, злами) сталевго тросу
- порушено нормальне функціонування механічних деталей карабінів;
- тріщини, деформації, злами металевих деталей карабінів;
- не проведено передбачені технічною документацією періодичні випробування.

У разі виявлення вищевказаних порушень, а також у випадку дії динамічного навантаження в момент зупинення падіння, використання стропа забороняється.

4. Транспортування та зберігання.

4.1. Стропи повинні транспортуватися в закритих або вкритих водонепроникним матеріалом транспортних засобах відповідно до Правил перевезень вантажів, що діють на транспорті.

4.2. Стропи повинні зберігатися в провітрюваних приміщеннях у підвішеному стані або розкладеними на полицях в один ряд. Приміщення має бути сухим (вологість не більше 70%) і захищеним від прямих сонячних променів.

4.3. Перед вкладанням для зберігання стропа повинні бути очищеними від бруду, пилу й просушени, а їхні металеві деталі (якщо такі передбачено конструкцією) протерто сухим ганчір'ям.

4.4. Забороняється зберігання стропів поруч із тепловиділяючими приладами, а також кислотами, лугами, розчинниками, бензином, оливами й іншими хімічно активними речовинами.

5. Свідоцтво про прийняття.

5.1. Строп зі сталевого тросу СК (K20/K55) зав. № _____
відповідає вимогам ДСТУ EN 358:2022 та визнано придатним до експлуатації.

Дата виготовлення « ____ » ____ 20__ р.

6. Гарантійні зобов'язання.

6.1. Підприємство-виробник гарантує відповідність виробу, вимогам ДСТУ EN 358:2022 при дотриманні споживачем умов експлуатації, транспортування й зберігання, встановлених дійсним Керівництвом з експлуатації.

6.2. Гарантійний строк зберігання й експлуатації встановлюється 18 місяців від дня відвантаження споживачеві, але не більше 24 місяців від дня виготовлення.

6.3. Гарантійні зобов'язання на стропа з ушкодженнями від механічних впливів не поширюються.

6.4. З питань придбання звертатись за телефонами: (096) 409-49-14, (098) 308-00-08, (050) 308-99-08 або за адресою: 50005, м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 67, оф. 219, електронна пошта: sale@takelag.com.ua

Дата введення в експлуатацію _____

(експлуатуюча організація, підпис відповідальної особи)

М.П.

Результати періодичних випробувань

№ п/п	Дата	Результат випробувань	Підпис	№ п/п	Дата	Результат випробувань	Підпис
1				8			
2				9			
3				10			
4				11			
5				12			
6				13			
7				14			